



## HD 6/15 M

Мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M с двигателем переменного тока и 3-поршневым осевым насосом с закаленными поршнями из нержавеющей стали. Компактный, надежный аппарат среднего класса с высокой производительностью очистки и высокой энергоэффективностью.



### 1 Высококачественное оборудование

- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.

### 2 Гибкость в работе

- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
- В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.

### 3 Мобильность

- Ручка для перемещения легко убирается внутрь корпуса аппарата для его перевозки и хранения с экономией места.
- Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль.

### 4 Продуманное хранение принадлежностей

- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## HD 6/15 M

- 3-поршневой осевой насос с закаленными поршнями из нержавеющей стали
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Автоматический сброс давления и повышенная энергоэффективность (до 20 %)

### Технические характеристики

Артикул	1.150-930.0	
Штрих-код (EAN)	4054278233963	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	560
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	225 / 22,5
Макс. температура на входе	°С	60
Потребляемая мощность	кВт	3,1
Вес	кг	29
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	400 x 455 x 700


### Комплектация

Пистолет	EASY!Force	
Шланг высокого давления	м	10 / Высочайшего качества
Струйная трубка	мм	840
Мощное сопло	■	
ANTI!Twist	-	
Отключение давления	■	
Servo Control	-	

■ Включено в комплект поставки

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**

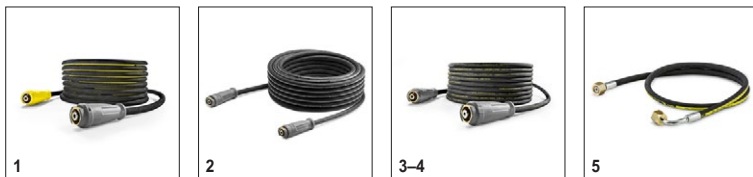

		Артикул			Длина		Описание	
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м		Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м			▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	3	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м		С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	□
	4	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м			□
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>								
	5	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**




1-4

	Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>								
Силовая форсунка для замены 25033	1	2.113-063.0	33					■
<b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b>								
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	2	2.113-001.0	40				Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	□
<b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>								
	3	2.113-002.0	33					□
<b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>								
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	4	2.113-003.0	40				Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

KÄRCHER

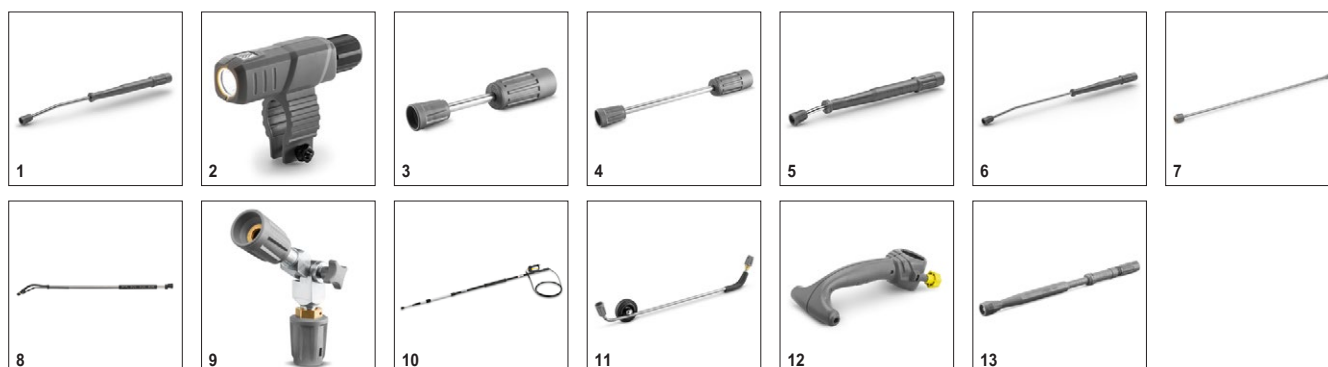

	Артикул	Длина	Описание	
<b>Поворотные струйные трубки</b>				
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1 4.112-006.0	300 бар	840 мм	Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением. <input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2 2.680-002.0		125 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3 4.112-027.0	300 бар	250 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	4 4.112-024.0	300 бар	400 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5 4.112-007.0	300 бар	600 мм	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением. <input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, только для замены	6 4.112-000.0	300 бар	1050 мм	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением. <input type="checkbox"/>
Удлинение струйной трубки TR 1000 мм	7 4.112-048.0	300 бар	1000 мм	<input type="checkbox"/>
<b>Удобный распылитель</b>				
Струйная трубка гибкая	8 4.112-035.0	210 бар	1050 мм	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.). <input type="checkbox"/>
	9 4.112-057.0	300 бар		<input type="checkbox"/>
<b>Телескопическая струйная трубка</b>				
Телескопическая струйная трубка	10 4.112-037.0	225 бар	5400 мм	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка для очистки днищ</b>				
Трубка для мойки шасси	11 4.112-032.0		700 мм	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления <input type="checkbox"/>
<b>Дополнительная ручка</b>				
	12 4.321-380.0			<input type="checkbox"/>
<b>Управление мощностью</b>				
Сопло регулятора давления упакованный Po	13 4.112-045.0			<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**




		Артикул						Описание	
<b>Пистолет</b>									
Удлиненный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
<b>Быстрое подключение</b>									
Быстросоединяющаяся муфта муфта трапецеида	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Быстросоединяющаяся муфта штепсельный нипп	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**

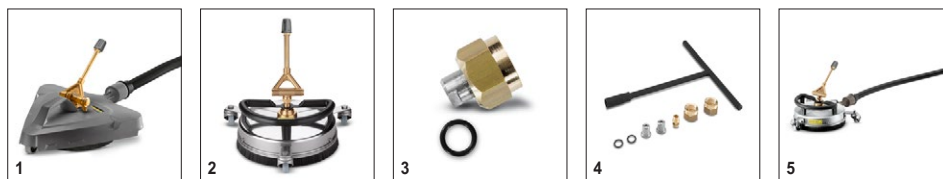

		Артикул	Размер сопла	Описание	
<b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>					
FRV 30	1	2.111-010.0			<input type="checkbox"/>
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>					
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>					
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч	3	2.640-401.0	500-650 л/ч	Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).	<input type="checkbox"/>
<b>Наборы для FRV</b>					
Набор насадок для FRV 30	4	2.642-430.0	35	Комплекты сопел для разных аппаратов. Мощные сопла Kärcher и насосное сопло для FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>					
FRV 30 Me	5	2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Описание	
<b>Резьбовой разъем для сопла</b>			
Защитная деталь TR только для замены	1 4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся муфта</b>			
Вращающаяся муфта	2 4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта</b>			
Муфта	3 4.111-037.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительный элемент</b>			
	4 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	5 4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	6 4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	7 4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	8 4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	9 4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	10 4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	11 4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	12 4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>			
	13 6.645-758.0		<input type="checkbox"/>
	14 6.500-000.0		<input type="checkbox"/>
Инжектор для мощного средства для высокого давления	15 4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3-5 %).	<input type="checkbox"/>
<b>Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)</b>			
Насадка форсунки трапецидальная резьба	16 4.769-005.0		<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг



# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Размер сопла	Описание
<b>Трёхпозиционное сопло</b>				
033 nur fuer Ersatz	1	4.117-028.0	300 бар	33
<b>Грязевая фреза</b>				
	2	4.114-019.0	180 бар	35
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>				
Большая грязевая фреза 035	3	4.114-040.0	300 бар	35
				Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>
<b>Сопловой комплект</b>									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Размер сопла		Описание		
<b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>						
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар		<input type="checkbox"/>	
	2	6.110-047.0	250 бар		<input type="checkbox"/>	
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	3	6.110-048.0	140 бар		<input type="checkbox"/>	
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	4	6.110-050.0	140 бар	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	<input type="checkbox"/>	
<b>Сопло для промывки труб</b>						
Роторная форсунка чистка труб D21/040	5	4.765-001.0	40	21 мм	<input type="checkbox"/>	
Роторная форсунка чистка труб D30/040	6	4.765-004.0	40	30 мм	<input type="checkbox"/>	
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	7	5.763-015.0	55	16 мм	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 060, 1 x вперед, 3x30°, 16 мм	8	5.763-016.0	60	16 мм	С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	9	5.763-017.0	50	30 мм	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло для промывки труб 050	10	6.415-428.0	50	16 мм	С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0



		Артикул						Описание
<b>Резервуар для пенной трубки</b>								
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-053.0	350-600 л/ч					<input type="checkbox"/>
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0



		Артикул	Длина					Описание	
<b>Монтажный комплект барабана для шланга</b>									
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 м						<input type="checkbox"/>
<b>Автоматический барабан для шланга</b>									
¼° ΝΘαΔΝΘΥ Όύτ ΥΘÚΡαÚØ εÚΘΥÓΔ ÚΘÚØàρØΘΥΥ	2	6.392-105.0	20 м						<input type="checkbox"/>
МК барабан для намотки шланга TR 40m	3	6.392-442.0	40 м						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# HD 6/15 M 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Длина	Диаметр			Описание	
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>								
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0					Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг